

# C5760Z-H2 ( 6360U )

Intel®第六代智能 酷睿™ i5 处理器  
全铝合金无风扇工控机



## 产品特性

- 集成 Intel®Skylake-U I5 6360U 双核四线程处理器
- 2\*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持 2133MHz 内存,最大支持 32GB
- 支持独立三显, 2\*HDMI 及 1\*VGA 显示输出
- 支持 2\* WGI211AT 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
- 支持 6\*COM 串行接口, 2\* RS232 DB9 串行接口, 4\*RS232/485 串行接口, 带隔离
- 支持 2\*10PIN 凤凰端子,四进四出 GPIO,带隔离,开关,5V
- 支持 4\*USB3.0 接口, 3\*USB2.0 接口
- 电源支持宽压 9~36V 输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质


## 规格

型号	C5760Z-H2(6360U)	
机箱	材质/结构	全铝合金无风扇
	颜色	亮黑色
	尺寸 (长宽高)	174mm*148mm*78mm
	重量 (裸机净重)	1.6KG
	安装	桌面型/嵌入式
主板	CPU	集成 Intel®Skylake-U I5 6360U/2.0GHz 双核四线程处理器 TDP 15W
	系统芯片	基于 Intel®Skylake-U SOC 平台
	显示	集成 Intel® Iris™ Graphics 540 支持 DirectX 12 OpenGL 4.4
	内存	2*DDR4 SODIMM 内存插槽, 支持双通道 2133MHz 内存,最大支持 32GB
前面板接口	POWER	1*电源开关,1*复位开关
	AC LOSS	1*AC LOSS (上电开机拨钮开关)
	USB	3* USB2.0 接口, 1*内置 USB 加密狗
	SIM	1* SIM 卡槽, 3G/4G 模块应用
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口, 2*HDMI1.4 接口
	LAN	2*Intel® WGI211AT 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	4* USB3.0 接口
	COM	6* RS232(其中 2*DB9 接口支持 RS232; 另支持 4*RS232/485 凤凰端子, 并做光电隔离)
	凤凰端子	2*10pin, 支持 4 个 RS232/485 串口带隔离, 四进四出 GPIO 带隔离, 开关, 5V
	PS2	1*PS2 接口
	音频	1* Line out接口, 1* MIC接口
	电源	1* DC电源适配器接口, 1* 3pin电源接口, 支持9~36V电源输入
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘扩展
	固态硬盘	1* MSATA SSD 固态硬盘扩展, 传输速度可达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1* Mini PCIE 插槽, 支持 WIFI/4G 模块
	M.2	1* M.2 插槽,支持 M.2 2260/2280 NVME PCIE 标准 SSD
软件支持	Microsoft Windows	Windows 7/10, 64bit(不含密钥)
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器或开放式电源
	电压输入	9V~36V 宽压
	功率输出	36W~180W
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



嵌入式工控机

## 尺寸图

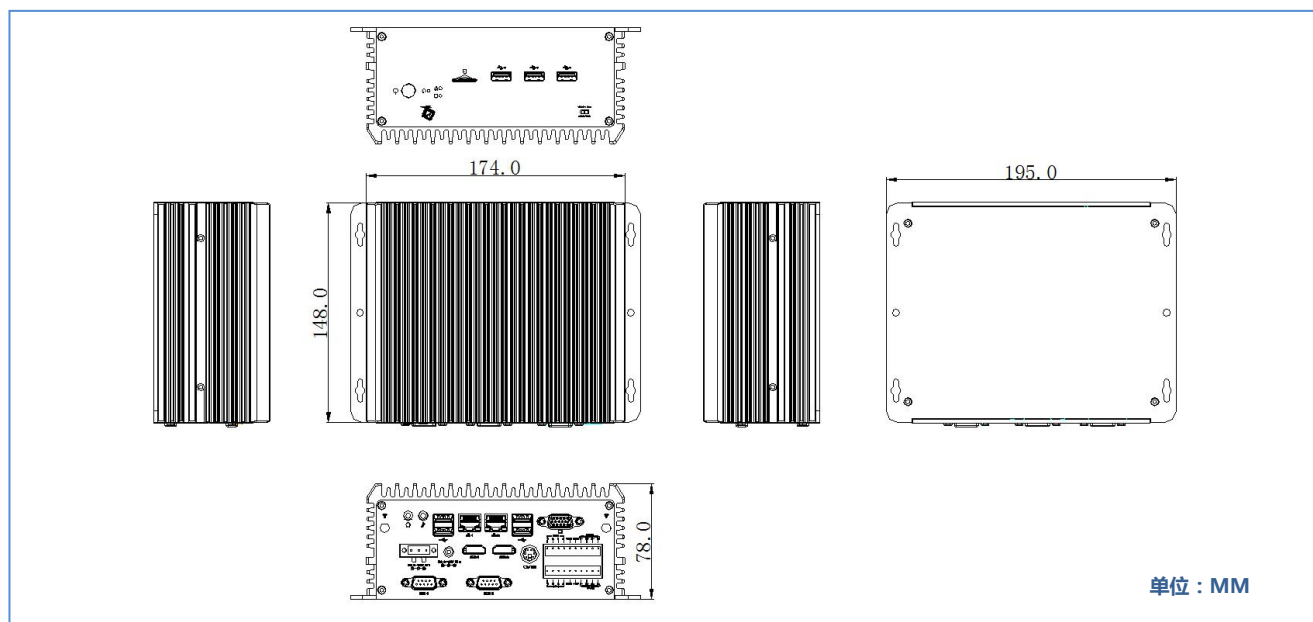

前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图



## 订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	M.2	凤凰端子	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	内置 USB	SIM	PS2	power-input
1	C5760Z-H2 ( J1900 )	J1900/2.0GHz	C19_J926D	N/A	2*10PIN	2	6	2	1	6	1	1	1	1	9V~36V宽压
2	C5760Z-H2 ( 3865U )	3865U/1.8GHz	C57_C326D	1	2*10PIN	2	6	2	1	3	4	1	1	1	9V~36V宽压
3	C5760Z-H2 ( 4120U )	4120U/2.0GHz	C43_I326D	N/A	2*10PIN	2	6	2	1	5	2	N/A	1	1	9V~36V宽压
4	C5760Z-H2 ( 5250U )	5250U/1.6GHz	C43_I526D	N/A	2*10PIN	2	6	2	1	5	2	N/A	1	1	9V~36V宽压
5	C5760Z-H2 ( 6360U )	6360U/2.0GHz	C57_I526D	1	2*10PIN	2	6	2	1	3	4	1	1	1	9V~36V宽压
6	C5760Z-H2 ( 6650U )	6650U/2.2GHz	C57_I726D	1	2*10PIN	2	6	2	1	3	4	1	1	1	9V~36V宽压
7	C5760Z-H2 ( 7200U )	7200U/2.5GHz	C57_I526D	1	2*10PIN	2	6	2	1	3	4	1	1	1	9V~36V宽压
8	C5760Z-H2 ( 7600U )	7600U/2.8GHz	C57_I726D	1	2*10PIN	2	6	2	1	3	4	1	1	1	9V~36V宽压
9	C5760Z-H2 ( 8145U )	8145U/2.1GHz	C81-I326D	1	2*10PIN	2	6	2	1	3	4	1	1	1	9V~36V宽压
10	C5760Z-H2 ( 8265U )	8265U/1.6GHz	C81-I526D	1	2*10PIN	2	6	2	1	3	4	1	1	1	9V~36V宽压
11	C5760Z-H2 ( 8565U )	8565U/1.8GHz	C81-I726D	1	2*10PIN	2	6	2	1	3	4	1	1	1	9V~36V宽压