

C5750Z-C6 (6360U)

Intel®第六代智能 酷睿™ i5 处理器
全铝合金无风扇工控机



产品特性

- 集成 Intel®Skylake-U I5 6360U 双核四线程处理器
- 2*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持双通道 2133MHz 内存,最大支持 32GB
- 支持独立双显, 1*HDMI 及 1*VGA 显示输出
- 支持 2* WGI211AT 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
- 支持 6* RS232 DB9 串行接口, COM1/2 支持第 9pin 5V/12V 带电,COM5/6 支持 RS485 切换
- 支持1*12PIN凤凰端子, 四进四出GPIO/开关/5V DC输出
- 支持 4*USB3.0 接口, 2*USB2.0 接口
- 支持 DC12V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质


规格

型号	C5750Z-C6(6360U)	
机箱	材质/结构	全铝合金无风扇
	颜色	亮黑色
	尺寸 (长宽高)	174mm*148mm*57mm
	重量 (裸机净重)	1.35KG
	安装	桌面式/嵌入式
主板	CPU	集成 Intel®Skylake-U I5 6360U/2.0GHz 双核四线程处理器 TDP 15W
	系统芯片	基于 Intel®Skylake-U SOC 平台
	显示	集成 Intel® Iris™ Graphics 540 支持 DirectX 12 OpenGL 4.4
	内存	2*DDR4 SODIMM 内存插槽, 支持双通道 2133MHz 内存,最大支持 32GB
前面板接口	POWER	1*电源开关, 1*复位开关
	AC LOSS	1*AC LOSS (上电开机拨钮开关)
	USB	2* USB2.0 接口, 1*内置 USB 加密狗
	凤凰端子	1*12pin, 支持四进四出 GPIO, 开关, 5V
	COM	2* DB9 串行接口, COM5, COM6 支持 RS232/RS485 切换
	SIM	1* SIM 卡槽, 3G/4G 模块应用
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口, 1*HDMI1.4 接口
	LAN	2*Intel® WGI211AT 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	4* USB3.0 接口
	COM	4* DB9 RS232 串行接口,COM1/2 支持第 9pin 5V/12V 带电
	音频	1* Line out接口, 1* MIC接口
	电源	1* DC电源适配器接口, 支持DC12V电源输入
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘扩展
	固态硬盘	1* MSATA SSD 固态硬盘扩展, 传输速度可达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1* Mini PCIE 插槽, 支持 WIFI/4G 模块
	M.2	1*M.2 插槽,支持 M.2 2260/2280 NVME PCIE 标准 SSD
软件支持	Microsoft Windows	Windows 7/10, 64bit(不含密钥)
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC、36W / 60W (可选)
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



嵌入式工控机

尺寸图

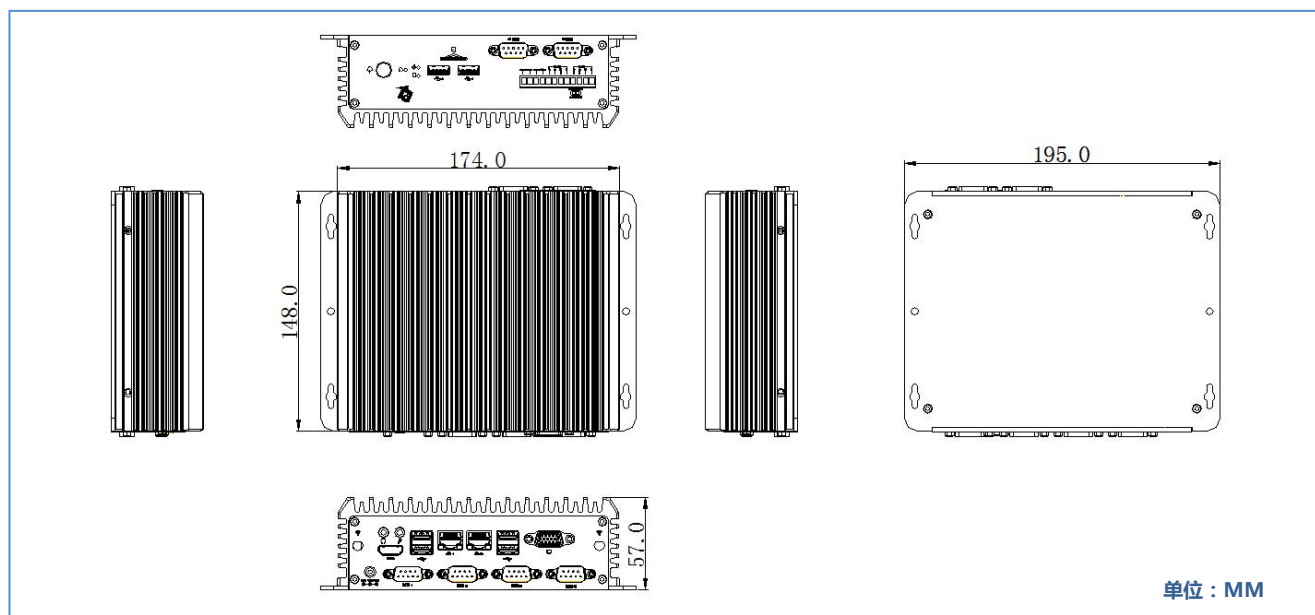

前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	M.2	凤凰端子	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	内置USB	SIM	power-input
1	C5750Z-C6 (J1900)	J1900/2.0GHz	C19_J926D	N/A	1*12PIN	2	6	1	1	5	1	1	1	DC 12V
2	C5750Z-C6 (3865U)	3865U/1.8GHz	C57_C326D	1	1*12PIN	2	6	1	1	2	4	1	1	DC 12V
3	C5750Z-C6 (4120U)	4120U/2.0GHz	C43_I326D	N/A	1*12PIN	2	6	1	1	4	2	N/A	1	DC 12V
4	C5750Z-C6 (5250U)	5250U/1.6GHz	C43_I526D	N/A	1*12PIN	2	6	1	1	4	2	N/A	1	DC 12V
5	C5750Z-C6 (6360U)	6360U/2.0GHz	C57_I526D	1	1*12PIN	2	6	1	1	2	4	1	1	DC 12V
6	C5750Z-C6 (6650U)	6650U/2.2GHz	C57_I726D	1	1*12PIN	2	6	1	1	2	4	1	1	DC 12V
7	C5750Z-C6 (7200U)	7200U/2.5GHz	C57_I526D	1	1*12PIN	2	6	1	1	2	4	1	1	DC 12V
8	C5750Z-C6 (7600U)	7600U/2.8GHz	C57_I726D	1	1*12PIN	2	6	1	1	2	4	1	1	DC 12V
9	C5750Z-C6 (8145U)	8145U/2.1GHz	C81-I326D	1	1*12PIN	2	6	1	1	2	4	1	1	DC 12V
10	C5750Z-C6 (8265U)	8265U/1.6GHz	C81-I526D	1	1*12PIN	2	6	1	1	2	4	1	1	DC 12V
11	C5750Z-C6 (8565U)	8565U/1.8GHz	C81-I726D	1	1*12PIN	2	6	1	1	2	4	1	1	DC 12V